



FILTRO • FILTER



SIMBOLO PNEUMATICO PNEUMATIC SYMBOL



CODICE ORDINE ORDER CODE

Mod.	Filetto Thread
AT-FM	1/8
AT-FM	1/4
AT-FM	3/8
AT-FM	1/2
AT-FM	3/4
AT-FM	1"

DESCRIZIONE • DESCRIPTION

Il filtro consente di filtrare l'aria da particelle solide e liquide salvaguardando il funzionamento e la durata dei componenti pneumatici.

The filter enables the air to be filtered of solid and liquid particles, safeguarding the operation and the life of the pneumatic components.

DIMENSIONI • SIZE









DIAGRAMMA DI PORTATA CON PRESSIONE A 6 BAR • FLOW RATE DIAGRAM AT 6 BAR

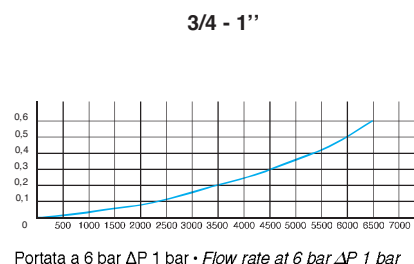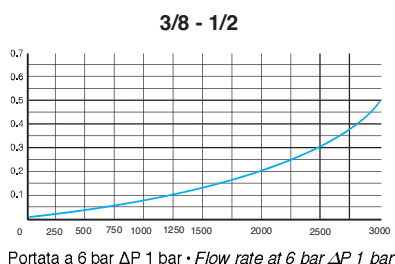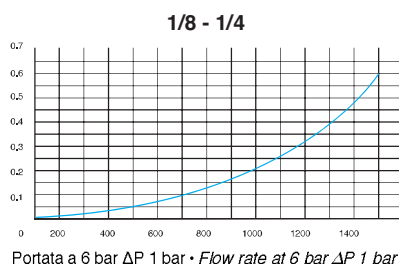

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2	3/4 - 1"
Peso • Weight	0,4 Kg	0,9 Kg	1,9 Kg
Viti di fissaggio a parete • Wall fixing screws	M4x40	M4x50	M6x75
Capacità tazza cm ³ • Bowl capacity cm ³	20	60	100
Scarico condensa Condensate drain	manuale/semiautomatico • manual/semiautomatic A richiesta scarico condensa automatico (accessori mod. SA) By request automatic drain system (accessories mod. SA)		
Pressione max di ingresso • Maximum inlet pressure	bar 18 - psi 261 - kPa 1800 - MPa 1,8		
Pressione max con scarico di condensa automatico Maximum inlet pressure with automatic drain	10 bar		
Portata a 6 bar ΔP 1 bar • Flow rate at 6 bar ΔP 1 bar (87 psi - 600 KPa - 0,6 MPa)	1750 NI/min	4300 NI/min	11000 NI/min
Temperatura max a 10 bar • Maximum temperature at 10 bar (145 psi - 1000 kPa - 1 MPa)	+50° C		
Grado di filtrazione Degree of filtration	20 μ m A richiesta grado di filtrazione diverso (4 μ m - 50 μ m o altro) By request different degree of filtration available (4 μ m - 50 μ m or others)		
Fluido • Fluid	aria compressa • compressed air		
Posizione di montaggio • Mounting position	verticale • vertical		