




FILTRO REGOLATORE + LUBRIFICATORE FILTER REGULATOR + LUBRICATOR



SIMBOLO PNEUMATICO PNEUMATIC SYMBOL




CODICE ORDINE ORDER CODE


Mod.	Filetto Thread
AT-FR+L M	1/8
AT-FR+L M	1/4
AT-FR+L M	3/8
AT-FR+L M	1/2
AT-FR+L M	3/4
AT-FR+L M	1"

DIMENSIONI • SIZE


1/8 - 1/4

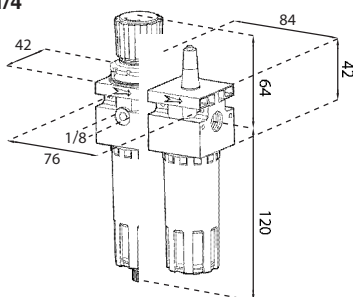

3/8 - 1/2

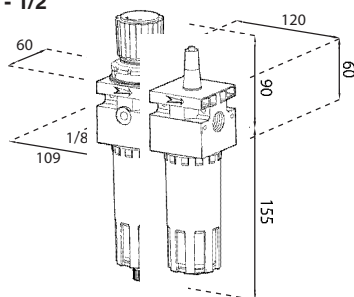

3/4 - 1"

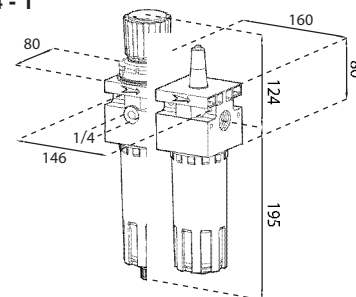

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2	3/4 - 1"
Peso • Weight	0,9 Kg	2,0 Kg	4,0 Kg
Viti di fissaggio a parete • Wall fixing screws	M4x40	M4x50	M6x75
Scarico condensa Condensate drain	manuale/semiautomatico • manual/semiautomatic A richiesta scarico condensa automatico (accessori mod. SA) By request automatic drain system (accessories mod. SA)		
Campo di regolazione bar Pressure adjusting range bar	0:12 A richiesta campo di regolazione 0:2 - 0:4 - 0:8 By request pressure adjusting range 0:2 - 0:4 - 0:8		
Pressione max di ingresso • Maximum inlet pressure	bar 18 - psi 261 - kPa 1800 - MPa 1,8		
Pressione max con scarico di condensa automatico Maximum inlet pressure with automatic drain	10 bar		
Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar (87 psi - 600 KPa - 0,6 MPa)	700 NI/min	2500 NI/min	10000 NI/min
Temperatura max a 10 bar • Maximum temperature at 10 bar (145 psi - 1000 kPa - 1 MPa)	+50° C		
Grado di filtrazione Degree of filtration	20 µm A richiesta grado di filtrazione diverso (4 µm - 50 µm o altro) By request different degree of filtration available (4 µm - 50 µm or others)		
Fluido • Fluid	aria compressa • compressed air		
Posizione di montaggio • Mounting position	verticale • vertical		

Note d'uso: la pressione del regolatore deve essere impostata sempre in salita. Usare oli ISO e UNI FD 22 come il nostro prodotto Cod. AS 22.
Notes: the regulator pressure must always be set upwards. Oil recommended are ISO and UNI FD 22 like our article Code AS 22.