



DEPURATORE • *DEPURATOR*



SIMBOLO PNEUMATICO PNEUMATIC SYMBOL



CODICE ORDINE ORDER CODE

Mod.	Filetto Thread
AT-DM	1/8
AT-DM	1/4
AT-DM	3/8
AT-DM	1/2


DESCRIZIONE • *DESCRIPTION*

Il depuratore ha la medesima funzione del filtro, è dotato però di una particolare cartuccia coalescente che permette una depurazione del 99,97% a 0,01 μm .


The depurator has the same function as the filter, but it is also equipped with a coalescent cartridge which allows a filtration rate of 99.97% at 0,01 μm .

DIMENSIONI • *SIZE*

1/8 - 1/4

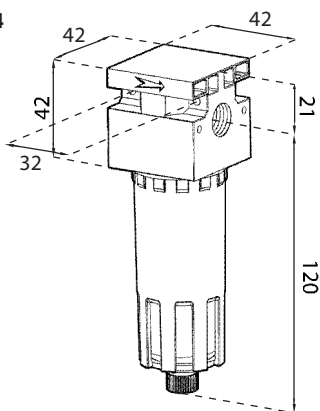

3/8 - 1/2

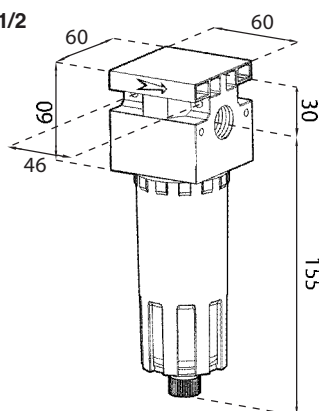

DATI TECNICI • *TECHNICAL DATA*

	1/8 - 1/4	3/8 - 1/2
Peso • <i>Weight</i>	0,4 Kg	0,9 Kg
Viti di fissaggio a parete • <i>Wall fixing screws</i>	M4x40	M4x50
Capacità tazza cm^3 • <i>Bowl capacity cm^3</i>	20	60
Scarico condensa <i>Condensate drain</i>	manuale/semiautomatico • <i>manual/semiautomatic</i> A richiesta scarico condensa automatico (accessori mod. SA) <i>By request automatic drain system (accessories mod. SA)</i>	
Pressione max di ingresso • <i>Maximum inlet pressure</i>	bar 18 - psi 261 - kPa 1800 - MPa 1,8	
Pressione max con scarico di condensa automatico <i>Maximum inlet pressure with automatic drain</i>	10 bar	
Temperatura max a 10 bar • <i>Maximum temperature at 10 bar</i> (145 psi - 1000 kPa - 1 MPa)	+50° -25° C	
Grado di depurazione • <i>Degree of depuration</i>	99,97% a 0,01 μm • 99,97% at 0,01 μm	
Fluido • <i>Fluid</i>	aria compressa filtrata 4 μm • <i>filtered 4 μm compressed air</i>	
Posizione di montaggio • <i>Mounting position</i>	verticale • <i>vertical</i>	

Note d'uso: a monte del depuratore è consigliabile installare un filtro da 4 μm con il compito di sgrassatore. • *Notes: it is better to install a 4 μm filter upstream the depurator acting as a rough filter.*