



REGOLATORE PILOTABILE PILOT CONTROLLED REGULATOR



CODICE ORDINE ORDER CODE


Mod.	Filetto Thread
AT-RPIL	3/8
AT-RPIL	1/2

DESCRIZIONE • DESCRIPTION

Regolatore a pistone pilotabile a distanza (ad esempio da un AJ-R 1/4").
Stabilità della pressione impostata al variare di quella a monte.

*Piston regulator long distance controlled by a pilot (for example by AJ-R 1/4").
Permanence of selected pressure when upstream pressure change.*

DIMENSIONI • SIZE

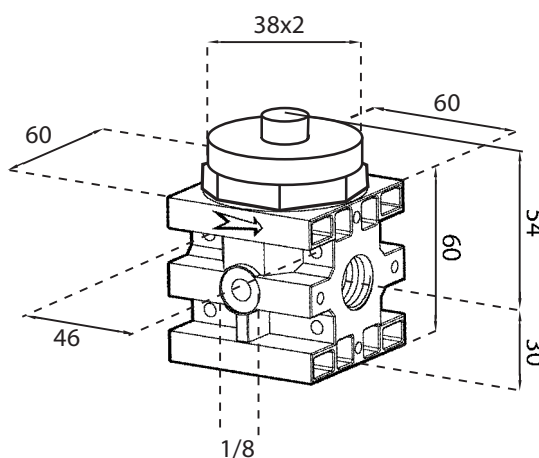

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

	3/8 - 1/2
Fluido • Fluid	Aria compressa filtrata, lubrificata o non lubrificata. Se lubrificata, la lubrificazione deve essere continua. <i>Filtered, lubricated or unlubricated compressed air. Lubrication, if used, must be continuous</i>
Attacco manometro • Pressure gauge thread	1/8
Peso • Weight	0,8 Kg
Viti di fissaggio a parete • Wall fixing screws	M4x50
Campo di regolazione bar • Pressure adjusting range bar	dipende dal pilota • <i>it depends from pilot</i>
Pressione max di ingresso • Maximum inlet pressure	bar 18 - psi 261 - kPa 1800 - MPa 1,8
Portata a 6 bar ΔP 1 bar • Flow rate at 6 bar ΔP 1 bar (87 psi - 600 KPa - 0,6 MPa)	4500 NI/min
Temperatura max a 10 bar • Maximum temperature at 10 bar (145 psi - 1000 kPa - 1 MPa)	+50° C
Posizione di montaggio • Mounting position	qualsiasi posizione • <i>any position</i>

Note d'uso: la pressione del regolatore deve essere impostata sempre in salita. Scarico sovrapressioni dal pilota.
Notes: The regulator pressure must always be set upwards. Overpressure relieving from the pilot.