
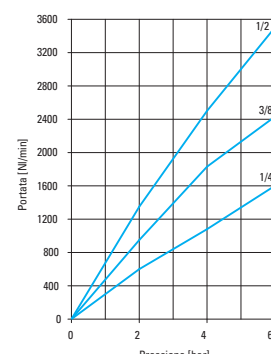
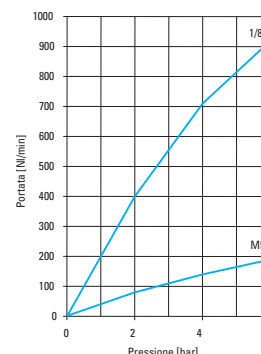
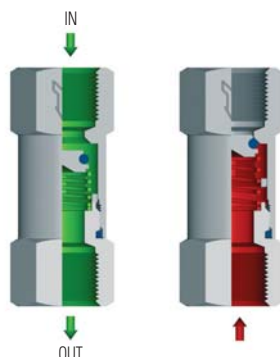


1	2	3	4
Corpo Body Corps Körper	Otturatore Valve Clapet Ventil	Guarnizioni Seals Joint d'étanchéité Dichtung	Molla Spring Ressort Feder
Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel plated Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé Messing UNI EN 12164 CW614N vernickelt		NBR NBR NBR NBR	Acciaio Inox AISI 302 Stainless Steel AISI 302 Acier Inox AISI 302 Edelstahl AISI 302

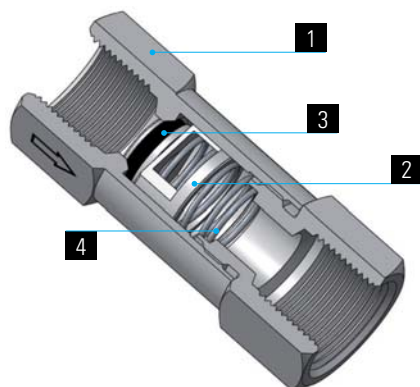

VALVOLE DI NON RITORNO

Queste valvole permettono il passaggio dell'aria in un unico senso (indicato sul corpo della valvola da una freccia) impedendolo in senso contrario.

CHECKVALVE

The flow is allowed only in one way (the arrow direction engraved on the body) and stopped in the reverse way.

CLAPET ANTI-RETOUR

Il permet le passage du débit dans un seul sens (celui marqué sur le corps de la vanne par une flèche) tout en empêchant son retour dans le sens contraire.

RÜCKSCHLAGVENTILE

Der Durchfluss wird nur einseitig erlaubt. Im Allgemeinen ist es die Richtung entsprechend dem auf dem Rückschlagventilskörper gekennzeichneten Pfeil. Die andere Seite bleibt abgesperrt.

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
variabili in funzione del tipo di raccordo collegato alla valvola.
Temperatura di esercizio:
-10°C ÷ 70°C
Pressione di Apertura:
0,2 bar
Pressione di esercizio:
2 ÷ 10 bar
Campi di applicazione:
impianti pneumatici alimentati con aria filtrata e lubrificata.

DATA SHEET

Recommended tubings:
according to the fitting connected to the valve.
Working temperature:
-10°C ÷ 70°C
Opening pressure:
0,2 bar
Working pressure:
2 ÷ 10 bar
Application field:
pneumatic installations fed with filtered, lubricated air.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tube conseillé:
en fonction du raccord monté sur la vanne.
Température de service:
-10°C ÷ 70°C
Pression d'ouverture:
0,2 bar
Pression de service:
2 ÷ 10 bar
Domaines d'application:
circuits pneumatiques avec air filtré et lubrifié.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
Die Schläuche werden durch die am Schnellentlüftungsventil montierte Verschraubung bestimmt.
Temperaturbereich:
-10°C ÷ 70°C
Öffnungsdruck:
0,2 bar
Druckbereich:
2 ÷ 10 bar
Anwendungsbereiche:
pneumatische Anlage mit gefilterter und geölter Druckluft.


MV 23

Valvola di non ritorno

Check valve

Clapet anti-retour

Rückschlagventil



Tipo	D1	L1	L2	CH	9
23 00 M5	M5x0,8	5	25	8	8
23 00 18	G1/8	8	36,5	13	26
23 00 14	G1/4	9	41	16	38
23 00 38	G3/8	10,5	51	20	72
23 00 12	G1/2	12,5	62	24	119