

1	2	3	4
Corpo Body Corps Körper	Filetto Thread Filetage Gewinde	Manometro Gauge Manomètre Manometer	Raccordo Automatico Push-in fittings Raccords instantanés Steckverschraubungen
POM POM POM POM	Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel plated Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé Ms Vernickelt UNI EN 12164 CW614N	ABS ABS ABS ABS	Raccordo Automatico serie MB MB line push-in fittings Raccords instantanés série MB MB Steckverschraubungen



SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
PA11, PA12, PA6, Poliuretano PU
(98 Shore A)
Temperatura di esercizio:
0°C ÷ 70°C
Pressione di esercizio:
0 ÷ 10 bar
Precisione:
4
Campi di applicazione:
impianti pneumatici alimentati con aria
filtrata e lubrificata.

DATA SHEET

Recommended tubings:
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU
(98 Shore A)
Working temperature:
0°C ÷ 70°C
Working pressure:
0 ÷ 10 bar
Accuracy:
4
Application field:
pneumatic installations fed with filtered,
lubricated air.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tube conseillé:
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU
(98 Shore A).
Température de service:
0°C ÷ 70°C
Pression de service:
0 ÷ 10 bar
Précision:
4
Domaine d'application:
circuits pneumatiques avec air filtré et
lubrifié.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
PA11, PA12, PA6, Polyurethan PU
(98 Shore A).
Temperaturbereich:
0°C ÷ 70°C
Druckbereich:
0 ÷ 10 bar
Genauigkeit:
4
Anwendungsbereiche:
pneumatische Anlage mit gefilterter und
geölter Druckluft.



MV 51

Manometro in linea

Pressure gauge fitting

Raccord à manomètre

Manometerverschraubung

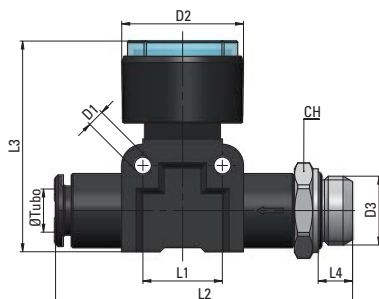

Tipo	Øe Tubo	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	g Δ
51 06 06	6	3,2	23	-	15	45	38	-	-	15
51 06 18	6	3,2	23	G1/8	15	52	38	5	13	21
51 06 14	6	3,2	23	G1/4	15	54	38	6,5	16	23
51 08 08	8	3,2	23	-	15	46	39,5	-	-	16
51 08 18	8	3,2	23	G1/8	15	53	39,5	5	14	23
51 08 14	8	3,2	23	G1/4	15	55	39,5	6,5	16	25

Versione con attacchi rapidi
Push-in version
Version instantanée
Steckausführung



Versione con attacco rapido e filetto
Push-in/threaded version
Version filetée et instantanée
Steck- Einschraubausführung